



Haya
W4901



Cerezo
W4943



Gris Maple
W4903



Roble Americano
W4901

Listón heterogéneo formado por capas de PVC que responden a diferentes solicitudes a las que será sometido el producto. Fácil de reemplazar, se aplica calor al listón dañado para que se despegue y luego se reemplaza. Es un pavimento antideslizante e ignífugo.

Mantención:


- No requiere cera.
- En caso de utilizar detergente, éste debe tener PH neutro.

Garantía:

- Garantía del producto por 10 años en condiciones normales de uso y desgaste.

Normas:

- ISO 14001 – ISO 9001 – ISO 9002.

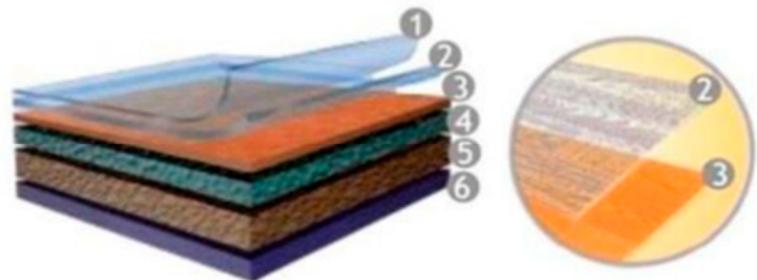

Primera capa: Recubrimiento UV, evita decoloración.

Segunda capa: Vitrificado, de mayor resistencia.

Tercera Capa: Impresión del diseño.

Cuarta Capa: Otorga dureza al producto.

Quinta Capa: Estabilidad dimensional, evita deformación por calor y frío.

Sexta Capa: Aislante acústico, insonorización 15 Db.

Categoría	Especificación	UN	Resultado
Apariencia	Corresponde a la muestra		Corresponde
Espesor	2.85 – 3.15	mm	2.005
Capa de Desgaste	0.50 (clase 32-34)	mm	Sin cambios
MD	449.60-450.4 / 99.90-100.10	mm	450.12/100.02
CD	449.60-450.4 / 909.10-910.90	mm	450.04/910.24
Ángulo correcto	0.25 (bajo 0.25)	mm	0.13
20°C Mella	0.25 (sobre 0.25)	mm	0.3
45°C mella	1.20 (bajo 1.20)	mm	0.71
Mella Residual	8.0 (bajo 8.0)	mm	5.24
Dimensión lineal MD	0.25 (bajo 0.25)	%	0.13
Dimensión lineal CD	0.25 (bajo 0.25)		0.07
Test de contaminación	Sin cambios		Sin cambios
Pérdida de calor	0.50 (bajo 0.50)	%	0.10
Condición de superficie	Sin defectos		Sin defectos

Para áreas de alta circulación como supermercados, tiendas por departamento, centros comerciales, sectores residenciales, restaurantes, jardines infantiles, hospitales, gimnasios, colegios, universidades, hoteles, oficinas, etc.

