




Beech

3915 001

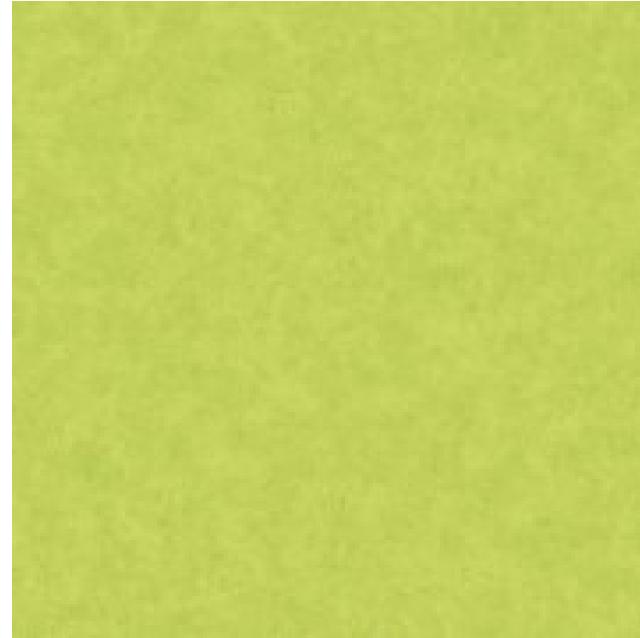

Light Green

26507 001

	Tratamiento de protección	-	TopCLEAN XP™
	Espesor total (mm)	EN 428 ISO 24346	8,3
	Espesor capa de uso(mm)	EN 429 ISO 24340	0,80
	Formato (m)	EN 427 ISO 24342	2x 20,5
	Peso Total (kg/ m <sup>2</sup> )	EN 430 ISO 23997	6,095
	Punzonamiento Residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,15mm
	Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25%
	Índice de rebote de pelota	EN 12235	≥ 90%
	Fricción	EN 13036-4	80 hasta 110
	Deformación vertical	EN 14809	≤ 2,0mm
	Calefacción radiante	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)
	Higiene	-	No contribuye a la propagación de la infección