



Chocolate  
Sew - 7065



Cerezo  
Sew - 6131



Abedul  
Sew - 7022



Gris Ceniza  
Sew - 2035

Listón heterogéneo formado por capas de PVC que responden a diferentes solicitudes a las que será sometido el producto. Fácil de reemplazar, se aplica calor al listón dañado para que se despegue y luego se reemplaza. Es un pavimento antideslizante e ignifugo.

### Mantenición



- No requiere cera.
- En caso de utilizar detergente, debe tener PH neutro.

### Garantía

- Garantía del producto por 10 años en condiciones normales de uso y desgaste.

### Normas

- ISO 14001 – ISO 9001 – ISO 9002

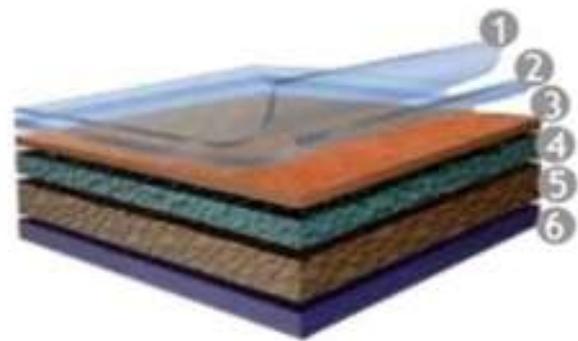

Primera Capa: Recubrimiento UV, evita decoloración.

Segunda Capa: Vitrificado, da mayor resistencia.

Tercera Capa: Impresión del diseño.

Cuarta Capa: Otorga dureza al producto.

Quinta Capa: Estabilidad dimensional, evita deformación por calor y frío.

Sexta Capa: Aislante acústico, insonorización 15 Db.