



Light Green

21020 649

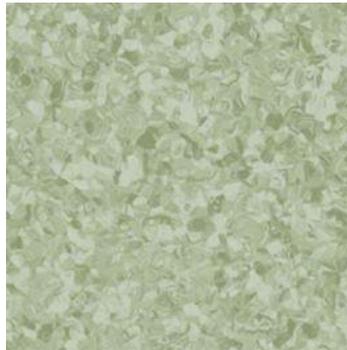


Medium Green

21020 010

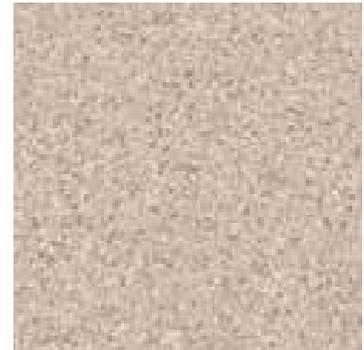


Medium Cool Beige

21020 646

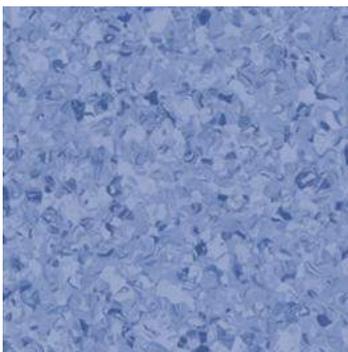


Medium Blue

21020 730

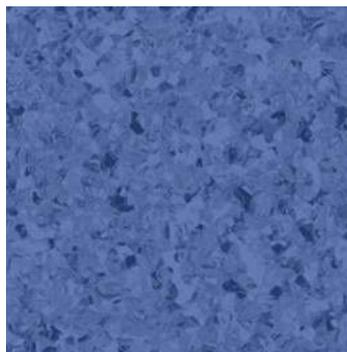

Dark Blue

21020 731

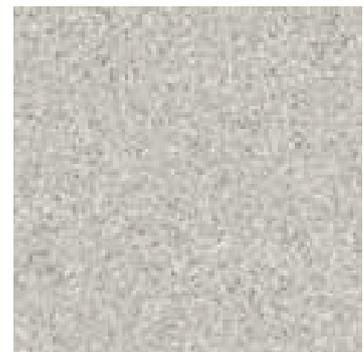

Light Warm Grey

21020 026



Light Pure Grey

21020 038



Medium Pure Grey

21020 039



Medium Dark Pure Grey

21020 040

**Eclipse Premium** es un piso de vinilo homogéneo de alta calidad idóneo para todo tipo de aplicaciones comerciales como centros de educación, instalaciones sanitarias y otros tipos de lugares comerciales de tráfico muy intenso. Eclipse Premium posee tratamiento de protección PUR Reforzado (X-treme Reinforcement) y el uso de cera es aconsejado, pero no obligatorio. Nuestro tratamiento PUR aporta una mayor duración al piso, limita la adherencia de la suciedad y simplifica el mantenimiento con importantes ahorros en tiempo, agua y detergentes.

	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
			43
	Tratamiento de protección	-	PUR Reforzado
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,00mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	3,00kg/m <sup>2</sup>
	Formato	ISO 24342 (EN 427)	2x23m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>n</sub> S <sub>1</sub>
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 4,0mm <sup>3</sup>
	Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,03mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	3dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	aprox. 0,01m <sup>2</sup> K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
	Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Parte C	No favorece el crecimiento
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)